


Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes hasta el 50%, leche y derivados lácteos.

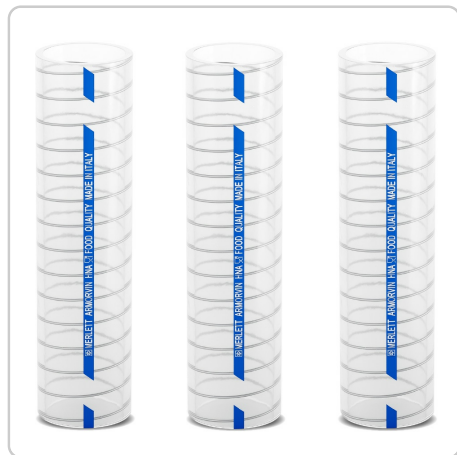

Ø Nominal mm	Ø Nominal inch	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Vacio a 23° m/H <sub>2</sub> O	Presión Trabajo a 23° r.1:3 bar	Presión Rótura a 23° bar	Radio Curvatura mm	Espesor total mm	Ø alambre de acero mm	Paso Espiral mm	Dirección espiral	Peso metro g/m	Longitud Rollo m	Disponibilidad
10	3/8	10	16	8.5	7	21	20	3	0.8	6.5	derecha	155	60	En stock
12		12	18	8.5	7	21	25	3	0.8	7	derecha	180	60	En stock
14		14	20	8.5	6	18	30	3	0.8	7.5	derecha	200	60	En stock
16	5/8	16	22	8.5	6	18	35	3	0.8	7.5	derecha	225	60	En stock
18		18	24.5	8.5	6	18	40	3.25	1	8	derecha	280	60	En stock
19	3/4	19	26	8.5	5	15	45	3.5	1	8	derecha	310	60	Bajo demanda
20		20	27	8.5	5	15	50	3.5	1	8	derecha	340	60	En stock
22	7/8	22	29	8.5	5	15	55	3.5	1	8.5	derecha	360	60	En stock
25	1	25	33	8.5	5	15	60	4	1.4	13.5	derecha	510	60	En stock
30		30	39	8.5	4.5	13.5	70	4.5	1.4	13.5	derecha	600	60	En stock
32	1 1/4	32	41	8.5	4.5	13.5	75	4.5	1.4	13.5	derecha	650	60	En stock
35		35	44	8.5	4	12	80	4.5	1.4	14.5	derecha	730	60	En stock
38	1 1/2	38	47	8.5	4	12	90	4.5	1.6	15	derecha	800	30	En stock
40		40	49.5	8.5	3	9	95	4.75	1.6	15	derecha	870	30	En stock
45	1 3/4	45	55	8	3	9	110	5	1.8	15	derecha	1100	30	En stock
50	2	50	60	8	3	9	125	5	1.8	16	derecha	1200	30	En stock
55		55	66	8	3	9	130	5.5	1.8	16.5	derecha	1380	30	Bajo demanda
60		60	72	8	2.5	7.5	140	6	2.5	20	derecha	1800	30	En stock
63	2 1/2	63	75	8	2.5	7.5	150	6	2.5	20	derecha	1880	30	Bajo demanda
70		70	83	8	2	6	170	6.5	2.5	20	derecha	2200	30	Bajo demanda
75		75	89	7	2	6	200	7	2.5	20	derecha	2500	30	En stock
80		80	94	7	2	6	220	7	2.5	20	derecha	2700	30	En stock
90	3 1/2	90	104	7	2	6	260	7	2.5	20	derecha	2900	30	Bajo demanda
100		100	114	7	2	6	300	7	2.5	19	derecha	3250	30	En stock

Tabla PVC

IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.